


鋼管による締め固め

- ホームタイが締まっているかの確認をし、金物の締め忘れのないように作業を進める事。



鋼管による締め固め

- △鋼管を落とし負傷する。負傷させる。
- △長尺物を振り廻して人にあて、負傷させる。

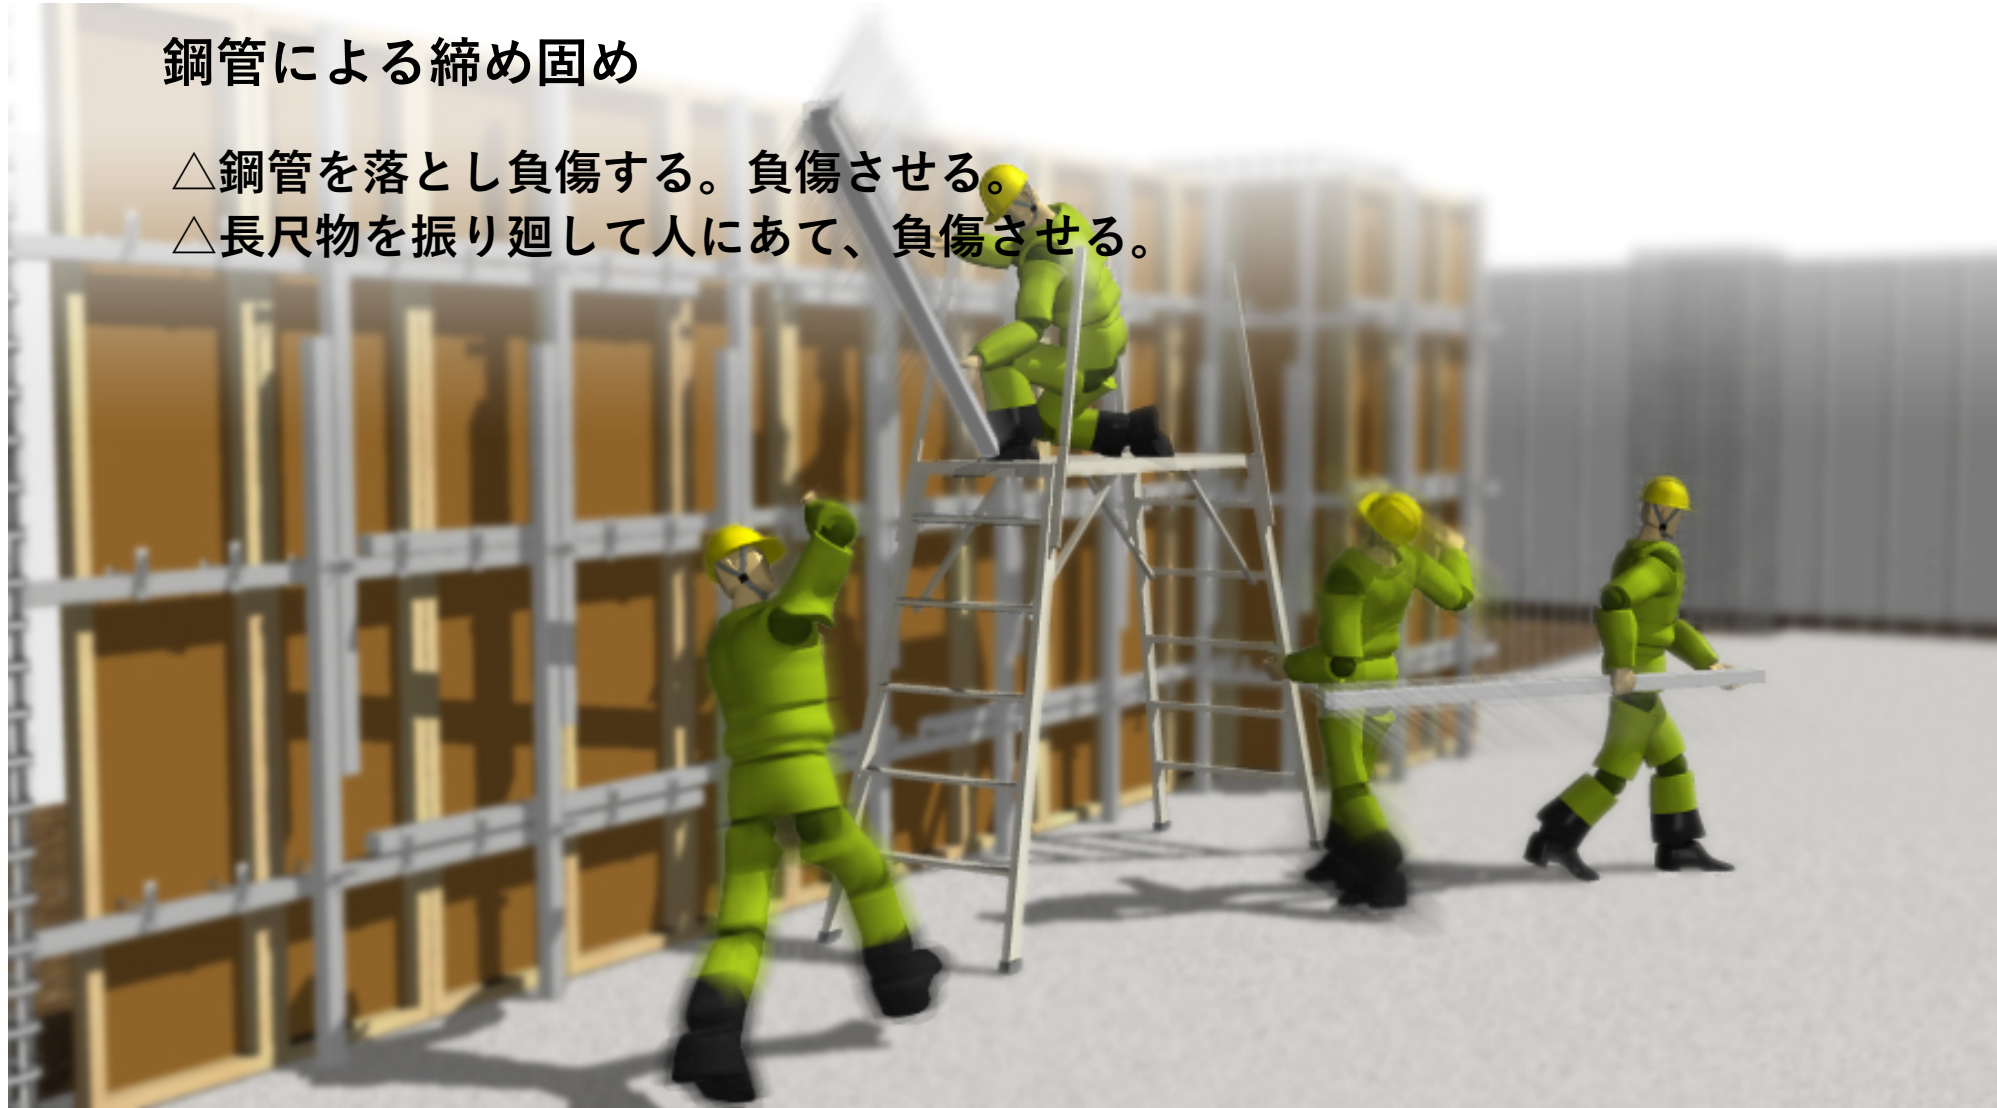

鋼管による締め固め

- ◎手元に注意し上下作業をしない事。
 - ◎周囲の人払いの徹底。
- ※固めた鋼管に足をかけて作業をすると危険です。
脚立、立馬等をこまめ
身移動り出しての作業が無いよう
にしましょう。



鋼管による締め固め（高所作業車、ローリングタワー使用の場合）

●高所作業車（10m未満特別教育）修了者の確認。



鋼管による締め固め（高所作業車、ローリングタワー使用の場合）

△上部より鋼管、金物等が落下し人にあたる。

△高所作業車・ローリングタワーより転落する。



鋼管による締め固め（高所作業車、ローリングタワー使用の場合）

◎下部の人払いを行い、手元に注意し作業する。

◎高所作業車、ローリングタワー使用5ヶ条参考



鋼管による締め固め（高所作業車、ローリングタワー使用の場合）

高所作業車の使用5ヶ条

- 1.有資格者による作業
- 2.ステージ上での安全帯使用
- 3.移動時、周囲の確認（人、作業床、凸凹等）
- 4.作業床、昇降時上部挟まれ注意
- 5.ステージ上の片付の徹底



鋼管による締め固め（高所作業車、ローリングタワー使用の場合）

ローリングタワーの使用5ヶ条

- 1.昇降時の転倒注意
- 2.作業時の安全帯使用
- 3.移動時、周囲の確認（人、作業床、凸凹等）
- 4.移動時は、上部に人は乗らない
- 5.ステージ上の片付の徹底

