



墨出し、根巻き

- 基準墨と建込墨の距離許容差2mm以内とする。
- 建込レベルも2mm以内とする。

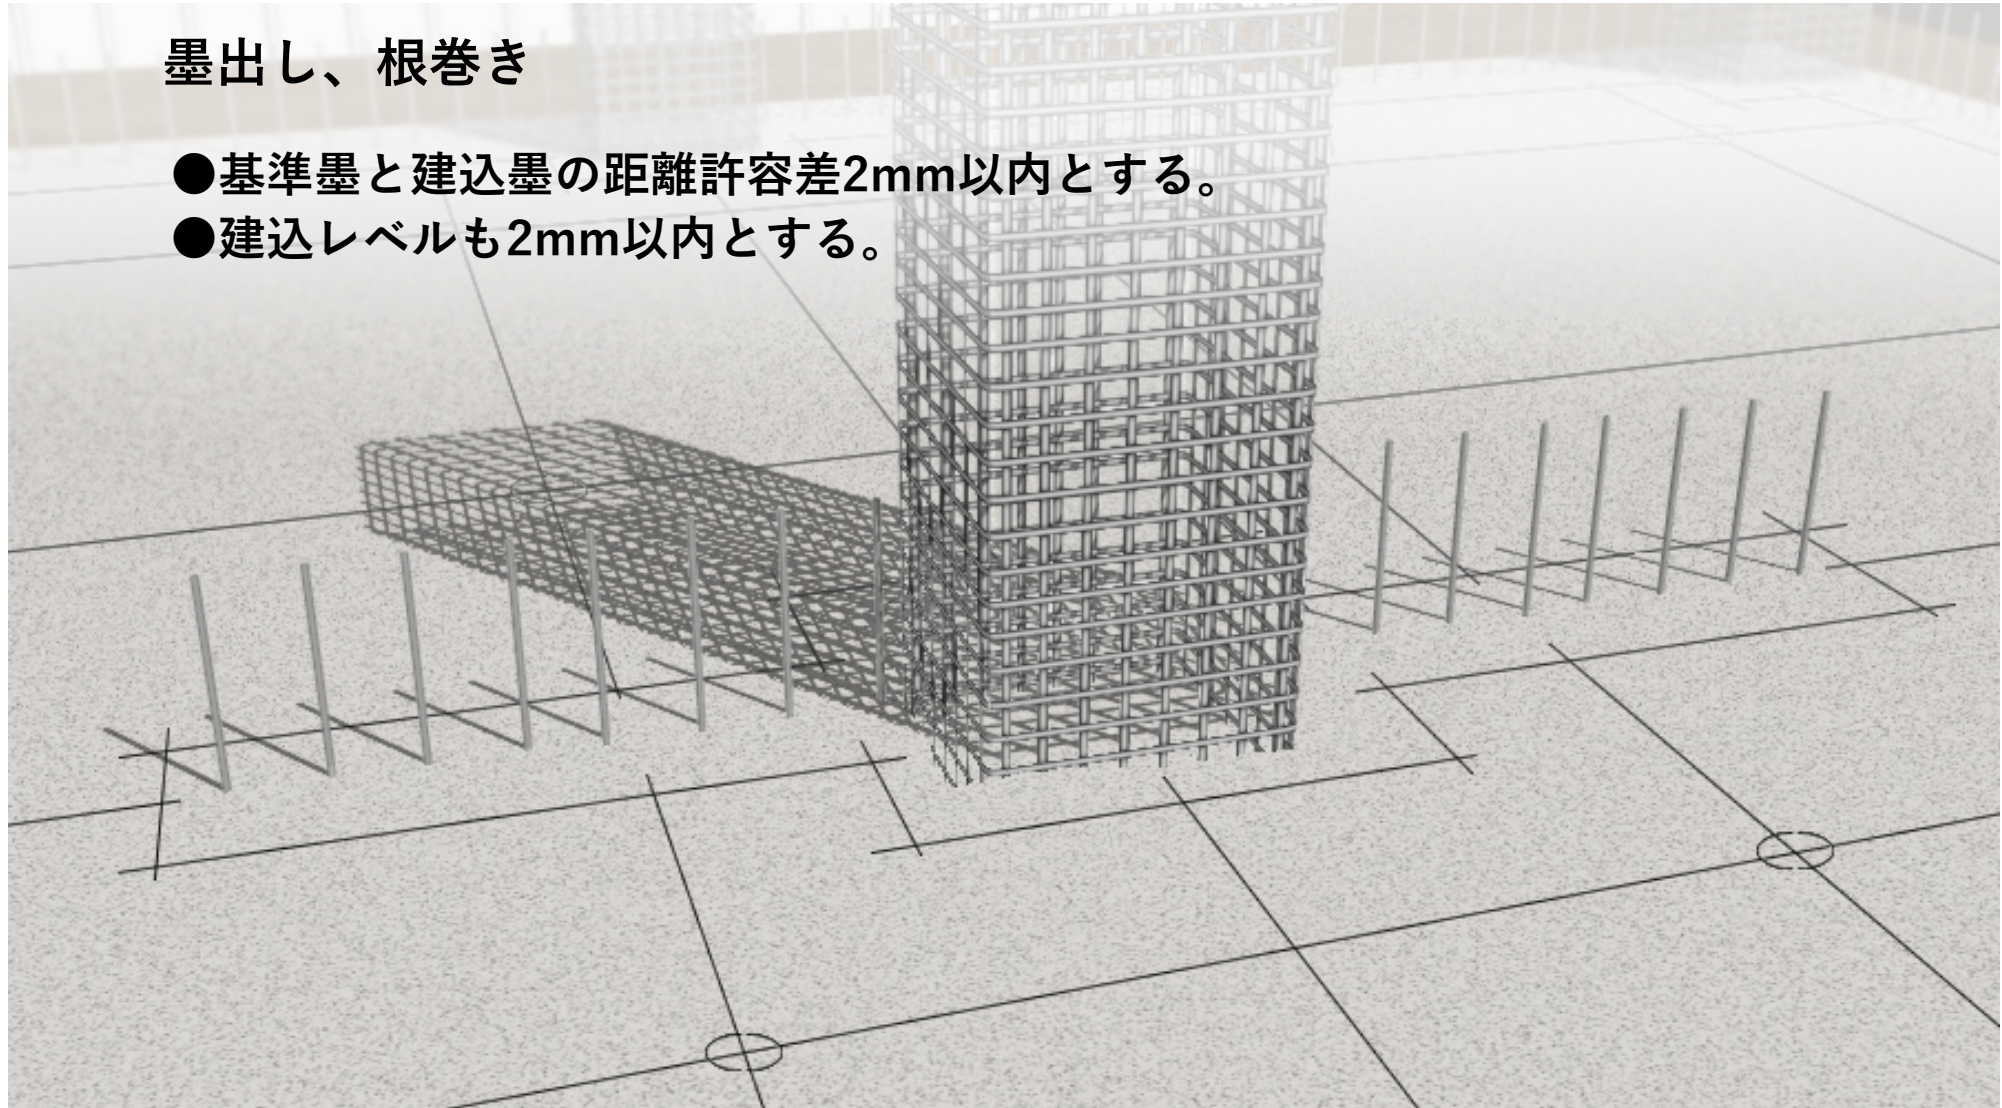

墨出し、根巻き

- △差筋、段差等につまづき転倒する。
- △コンクリート片、コンクリート釘が跳ね返り負傷する。

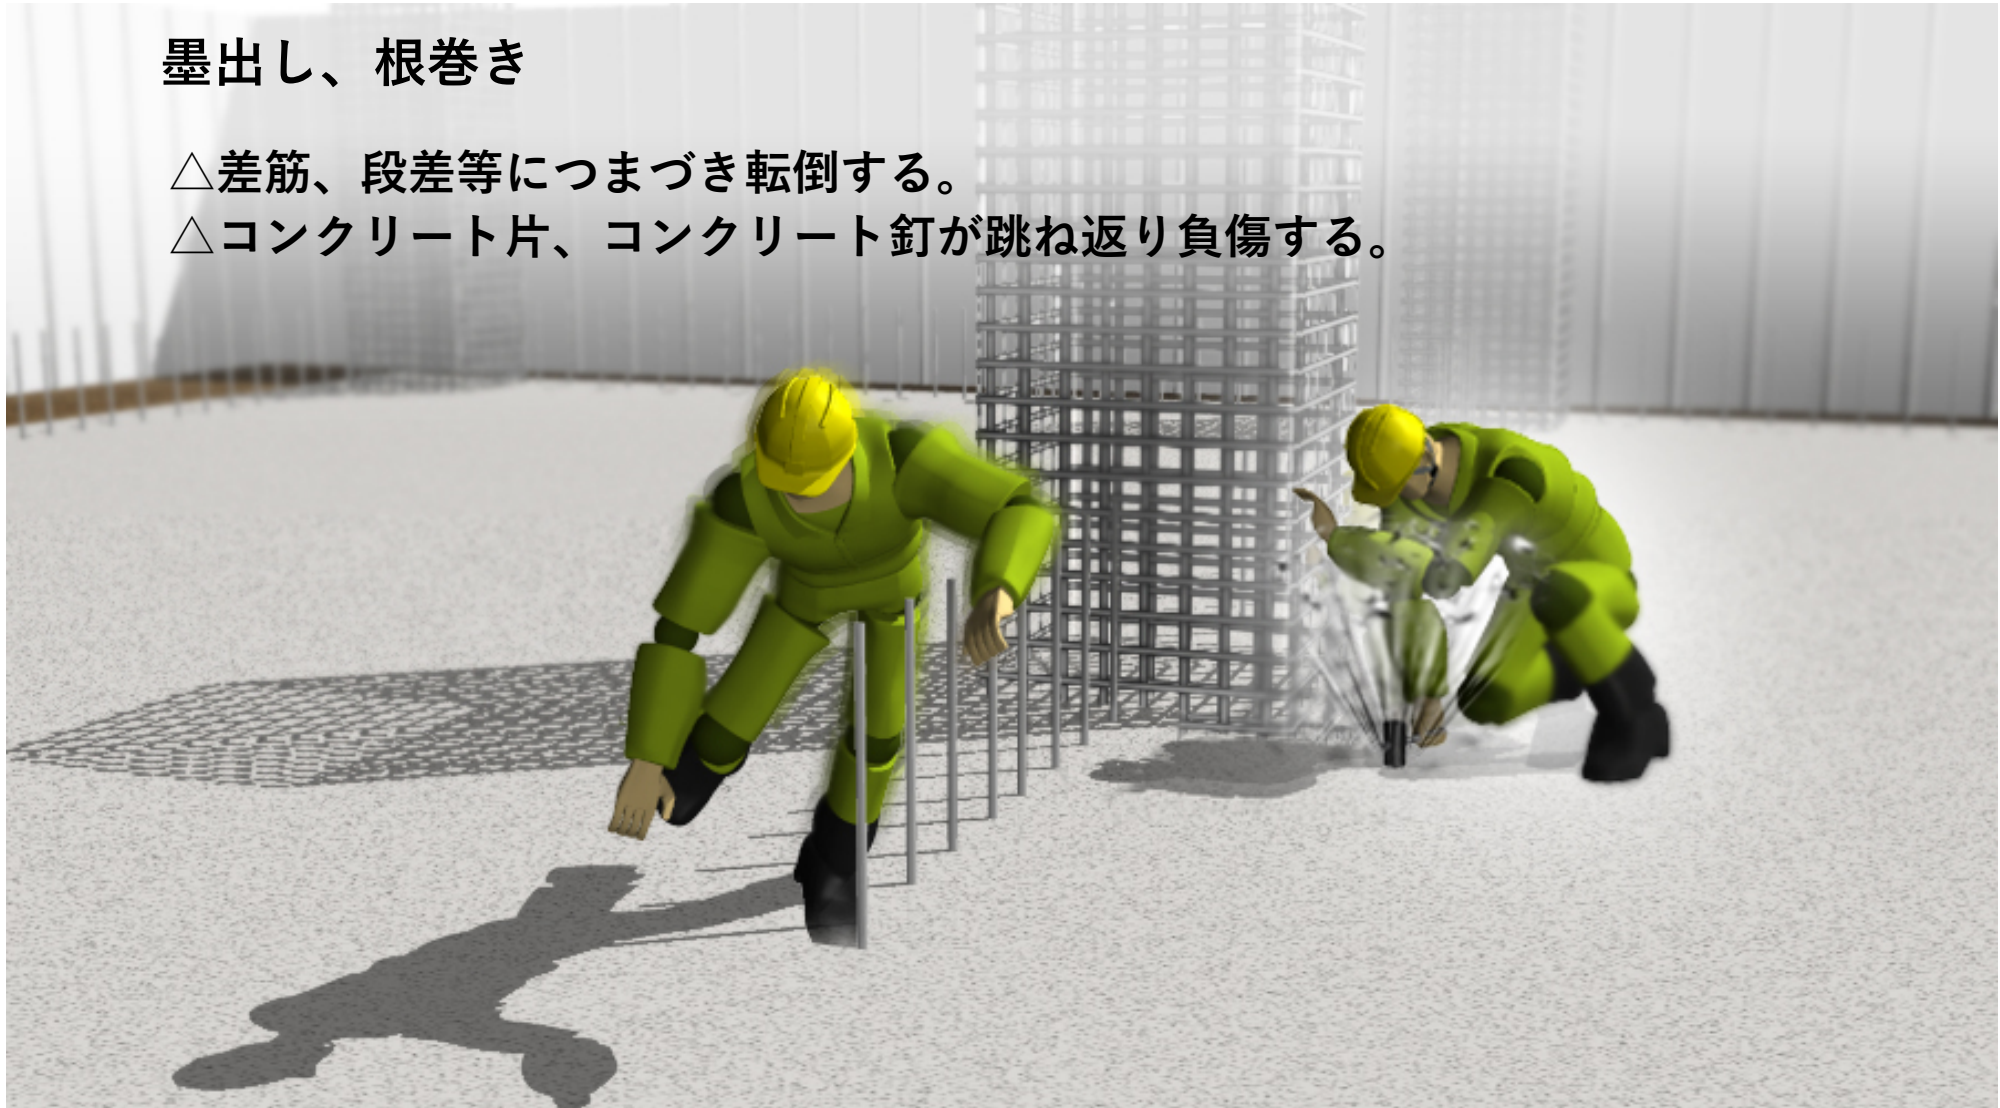

墨出し、根巻き

- ◎足元に注意し、安全通路を歩行する。
- ◎コンクリート釘を打つ時は、手元を十分に注意し、ハンマーをふる。

